

TASSOCORK®

Tassocork® est un assemblage technique de panneaux de liège expansé pur et de tasseaux OSB4 qui permet :

- de clouer un parquet bois massif sur un lit d'isolant naturel liège expansé pur sans perte importante de hauteur. Votre plancher ainsi réalisé apportera d'excellentes performances tant en bruits aériens, qu'en bruits d'impacts.
- de clouer votre lambris ou finition après fixation mécanique sur mur ou plafond des plaques TASSOCORK®. Vous réaliserez ainsi une finition sans perte trop importante d'épaisseur avec une bonne isolation thermique et phonique.

Pour vos rénovations murs et sols, gagnez en efficacité sans perdre d'épaisseur
 Destination : Mur Intérieur ITI – Sol/Dalle – Plafond/Plancher/Combles – Toitures

Description


Tassocork®

Longueur 1000 mm Largeur 500 mm - Epaisseur 40 mm
 Masse volumique globale +/- 160 kg/m³
 2 tasseaux insérés par plaque (soit 4 par m²)
 Emballage 4 m² = 8 panneaux



● Plaques de liège aggloméré expansé pur SNIC®
 Produit 100 % naturel et écologique - Pas de liants extérieurs
 Facilement recyclable et réutilisable
 Longévité illimitée - Imputrescible - Chimiquement neutre
 Longueur 1000 mm Largeur 500 mm - Epaisseur 40 mm (22 mm sous tasseaux)
 Masse volumique +/- 110 kg/m³
 (Cf détail fiche technique plaques liège expansé pur)

● Tasseaux OSB4 Triply® conforme norme EN300
 Classement formaldéhyde E1 – feu M3
 Longueur 1000 mm Largeur 40 mm – Epaisseur 18 mm
 Masse volumique +/- 670 kg/m³
 Permet l'utilisation en milieu humide

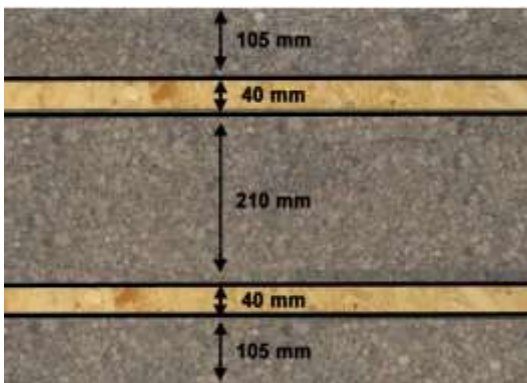

Conseils de pose donnés exclusivement à la commande

Ces informations sont données de **bonne foi en l'état actuel de nos connaissances**. Nos clients devront réaliser une vérification préalable de **l'adéquation de nos produits avec l'usage et les spécifications particulières**.

ÂME DU LIEGE Sarl
 475, Rue du Pays d'Orthe - Atlantisud
 40230 ST GEOURS DE MAREMNE – France

33.(0)5.58.47.6767
 info@ameduliege.com

www.snic-liege.com

